Wichtige Hinweise

Mit den maximat Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen bieten wir Ihnen eine ausgewogene, übersichtliche Palette an Einbau- und Wandschränken. Selbstverständlich liefern wir neben diesem Standardprogramm auch speziell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Sonderanfertigungen.

Geringere Schranktiefen sind nach DIN 14 461-1 auch möglich, daraus können sich andere Schrankmaße ergeben.

Unsere Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen in Standardausführung entsprechen den jeweils gültigen Regeln der DIN 14 461 und EN 671.

Unsere Einbau- und Wandschränke sehen die Wasserzufuhr an der rechten Seite vor.

Soll die Wasserzufuhr von links, von oben oder von hinten erfolgen, so geben Sie dies bei Auftragserteilung bitte ausdrücklich an. Die Lage der angestanzten Wasseranschlussöffnung wird bei den einzelnen Typen jeweils angegeben.

Wandhydranten DIN 14 461-1 mit formstabilem Schlauch dienen sowohl zur Selbsthilfe für Laien als auch der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung.

Wandhydranten DIN 14 461-6 mit Flachschlauch dienen sowohl zur Selbsthilfe durch unterwiesene Personen als auch der Feuerwehr bei der Brandbekämpfung.

Ausschreibungstexte für Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte Kapitel 09.

Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen DIN EN 671 und DIN 14 461 Anschluss an Löschwasserleitungen „nass“ und „nass/trocken“ (Wandhydrant)

Diese Übersicht zeigt die am häufigsten verlangten Typen (Standardausführungen).
Außerdem liefern wir speziell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Sonderausführungen.
E = Einbauschrank S = Wandschrank

Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen DIN EN 671-2 und DIN 14 461-6, für Flachschlauch C 42

Basismodelle	Kombinationsmodelle für Feuerlöscher	Kombinationsmodelle für Feuerlöscher und manuellen Brandmelder
	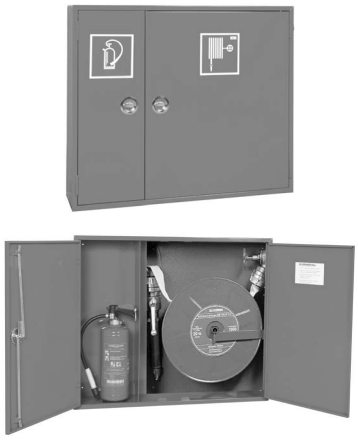	
Einbauschrank E 01… Wandschrank S 01…	Einbauschrank E 02… Wandschrank S 02…	Einbauschrank E 03… Wandschrank S 03…

Feuerlösch-Schlauchanschlusseinrichtungen DIN EN 671-1 und DIN 14 461-1, für formstabilen Schlauch DN 25

Basismodelle	Kombinationsmodelle für Feuerlöscher	Kombinationsmodelle für Feuerlöscher und manuellen Brandmelder
	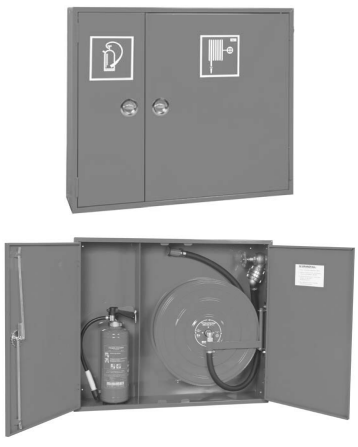	
Einbauschrank E 04… Wandschrank S 04…	Einbauschrank E 05… Wandschrank S 05…	Einbauschrank E 06… Wandschrank S 06…

maximat Einbauschrank Modell E 01010

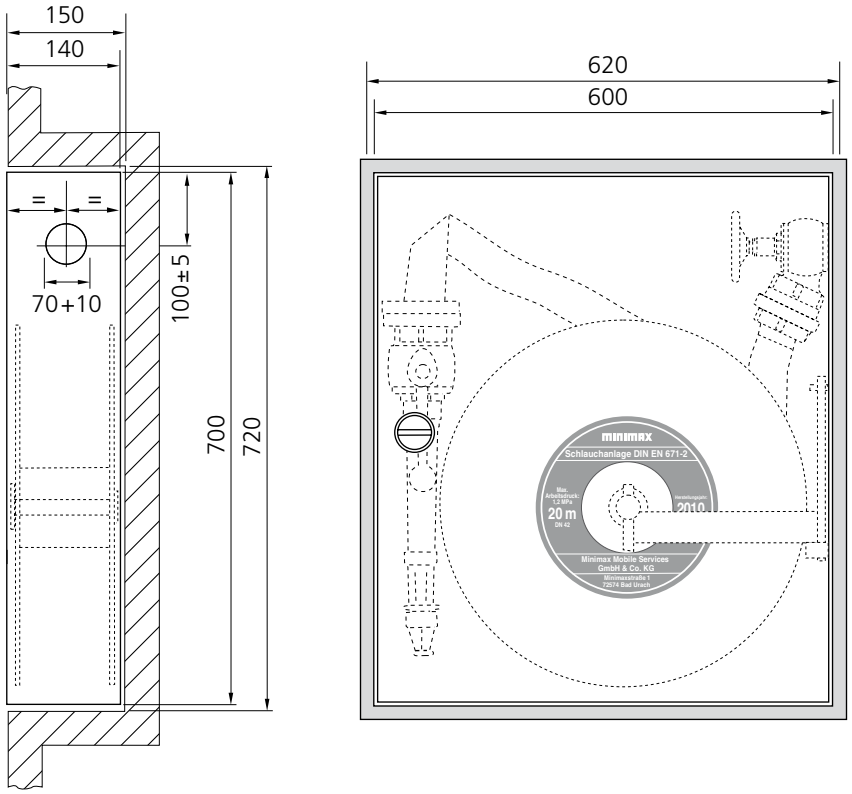

maximat Einbauschrank Modell E 01010 für Flachschlauch C 42

maximat Einbauschrank Modell E 01010 GE LACK für Flachschlauch C 42. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt, Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	600 x 700 x 140 mm
Nischenmaße (B x H x T):	620 x 720 x 150 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	70 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6

___ Stück maximat Modell E 01010 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Wandschrank Modell S 01020

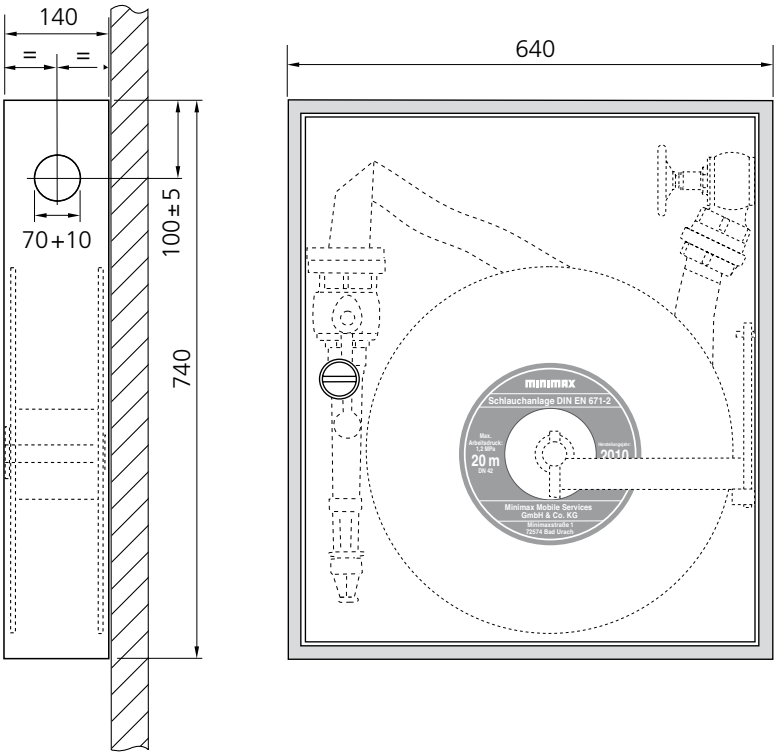

maximat Wandschrank Modell S 01020 für Flachschlauch C 42

maximat Wandschrank Modell S 01020 GE LACK für Flachschlauch C 42. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar.
Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	640 x 740 x 140 mm

Wasseranschlussöffnung RS (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	70 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6

___ Stück maximat Modell S 01020 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

___ Stück Untergestell, grundiert EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020

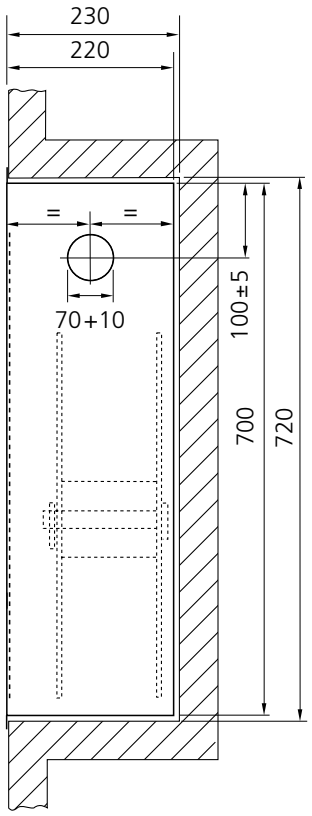

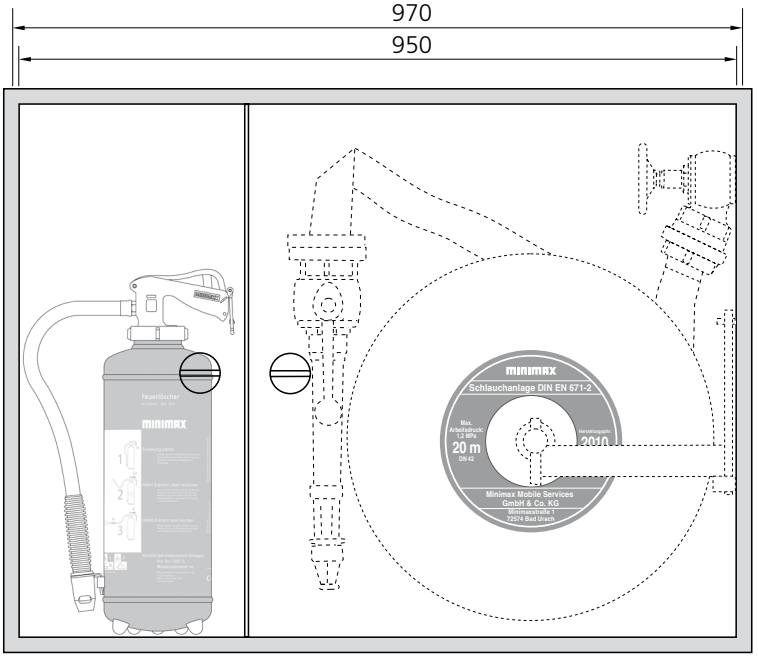

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02020 GE LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar.
Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3 und Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	950 x 700 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	970 x 720 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauch-Haspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14 811 /Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 maximat 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück Minimax Modell E 02020 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030

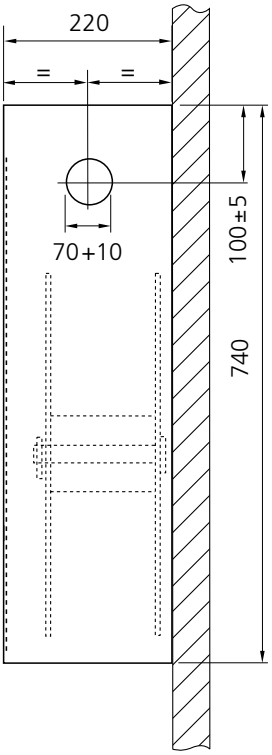

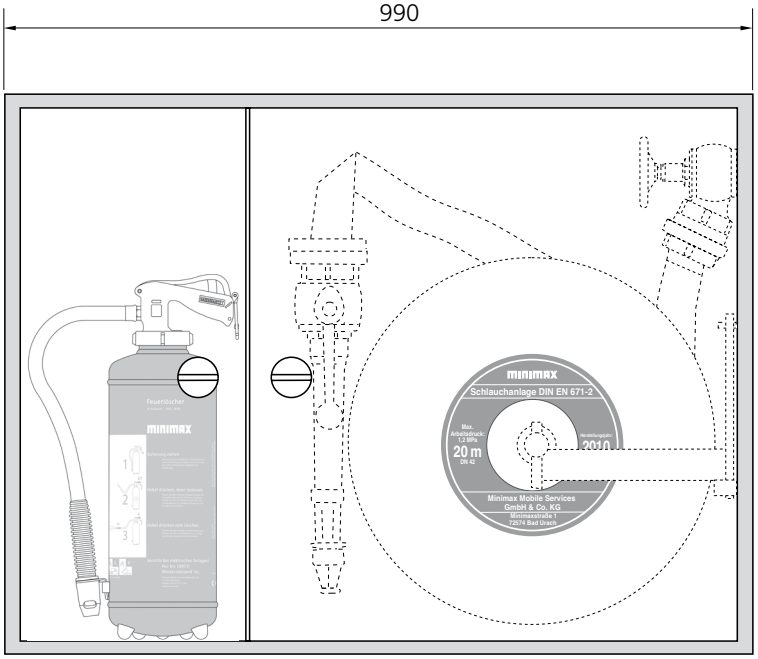

maximat Wandschrank Modell S 02030
für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02030 GE LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	990 x 740 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 02030 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050

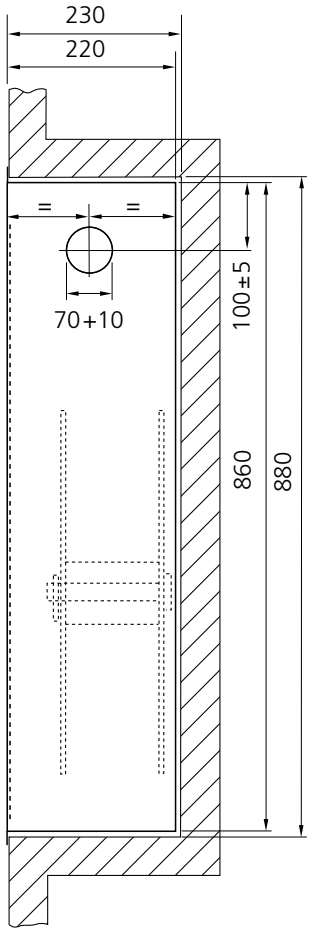

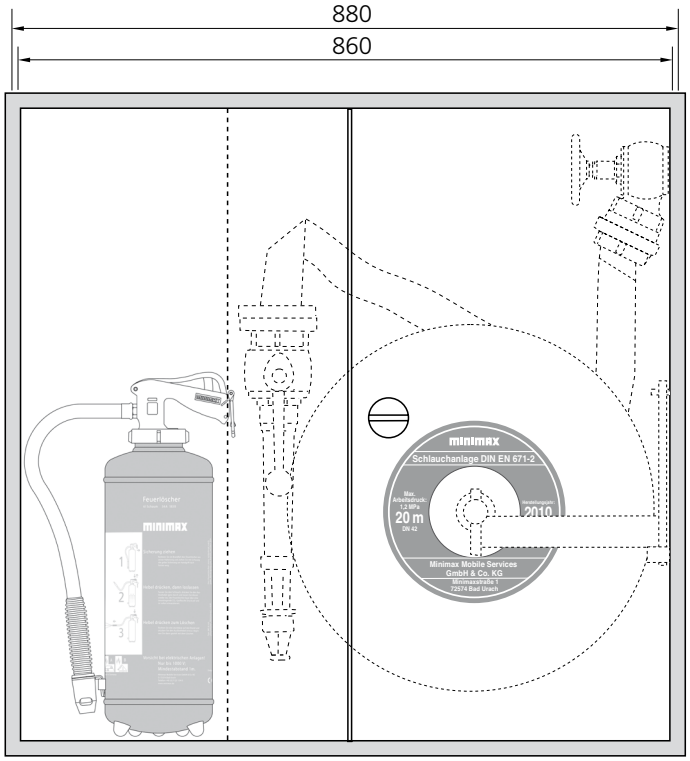

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 02050 GE LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender Drehgriff, Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	860 x 860 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	880 x 880 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 02050 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060

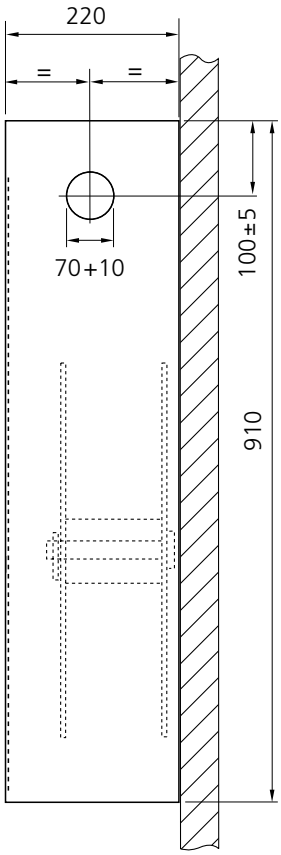

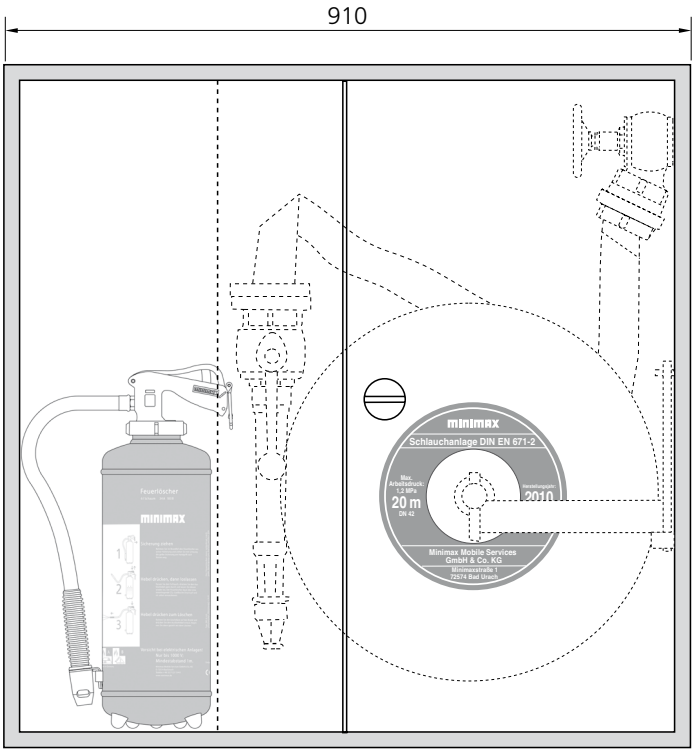

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060 für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 02060 GE LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender Drehgriff, Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	910 x 910 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 02060 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020

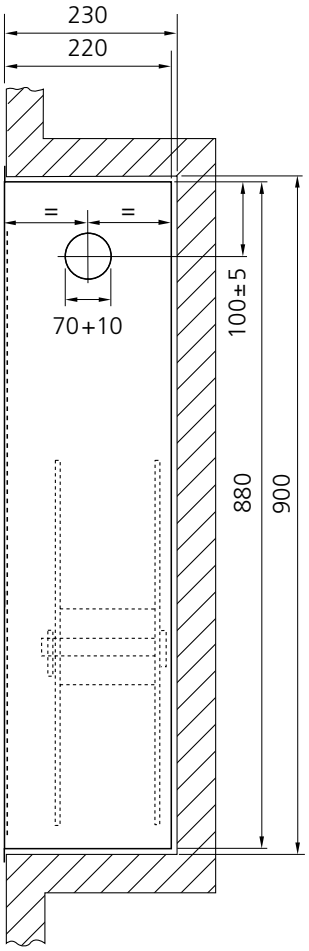

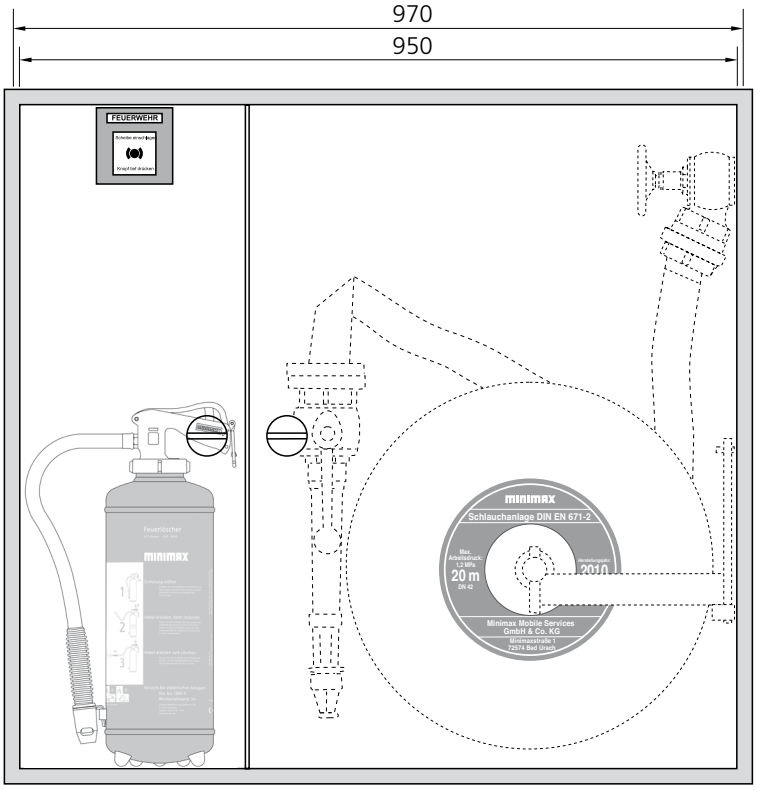

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03020 GE LACK für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	950 x 880 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	970 x 900 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 03020 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030

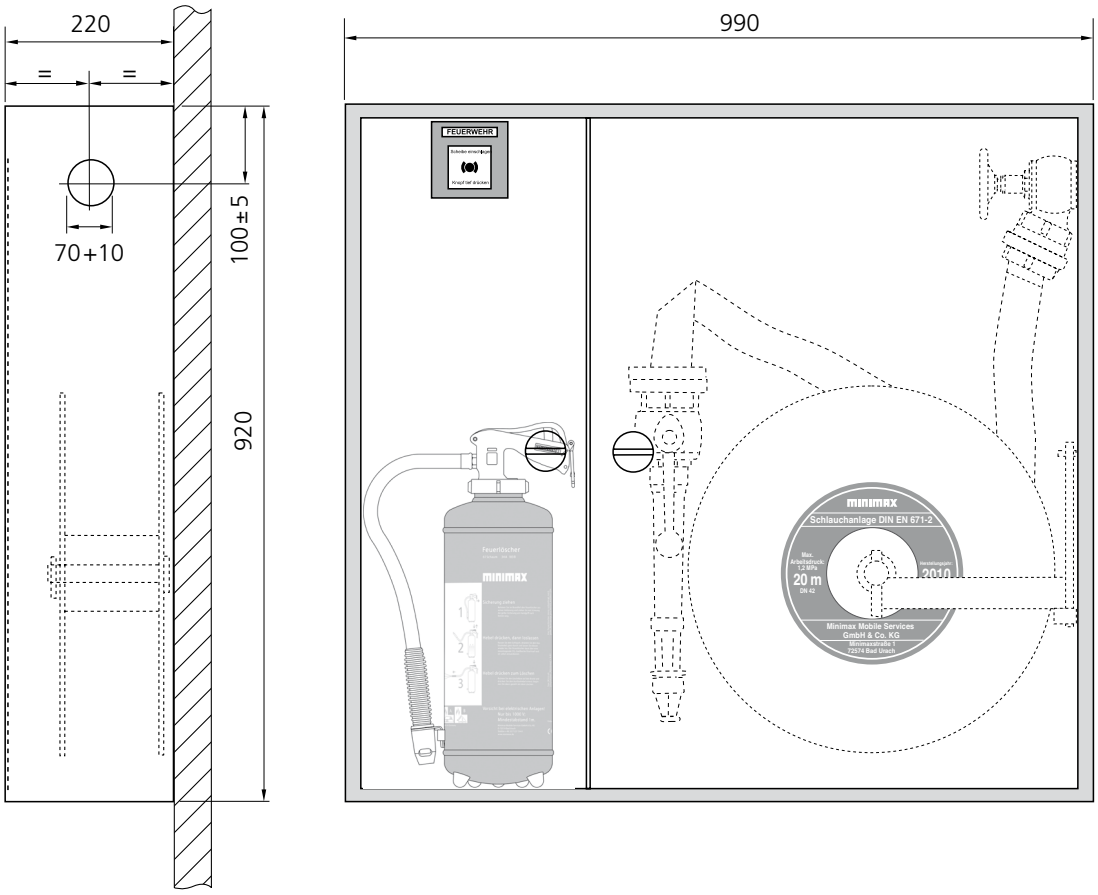

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03030 GE LACK für Flachschlauch C 42 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	990 x 920 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 03030 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03050

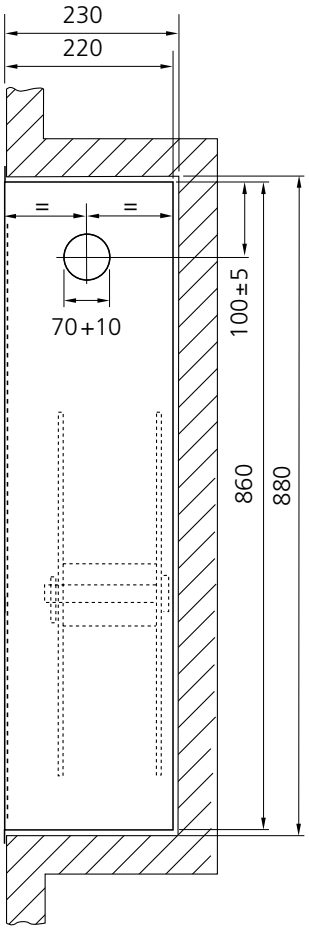

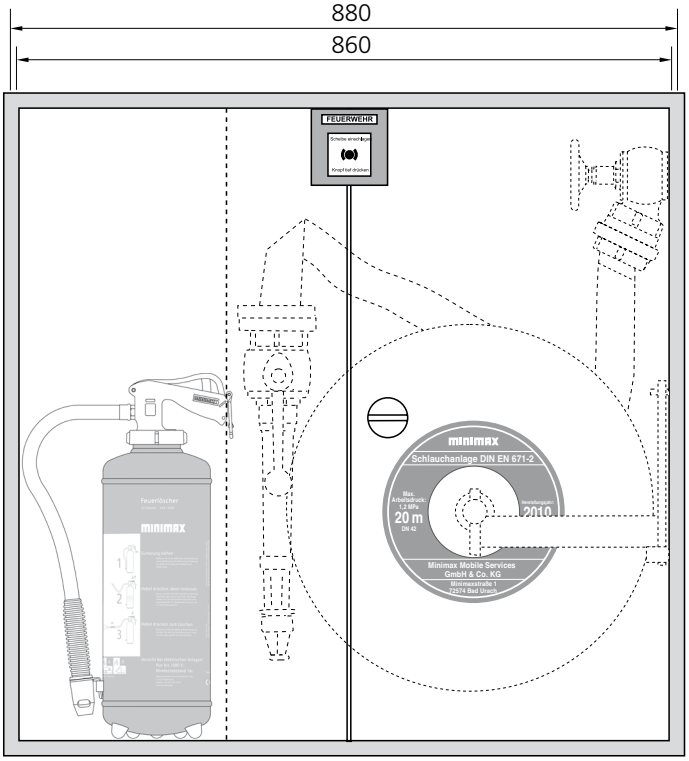

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03050 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 03050 GE LACK für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder oben mittig in den Türen, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff, mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	860 x 860x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	880 x 880 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 03050 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060

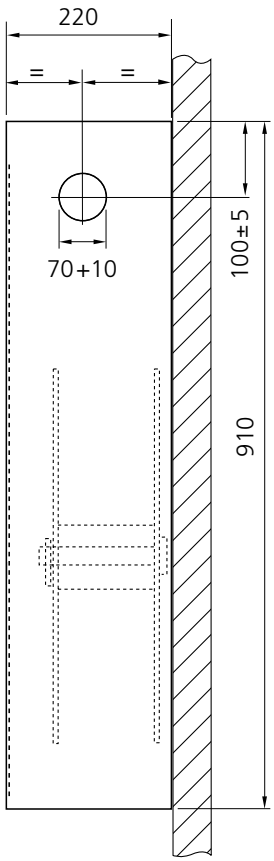

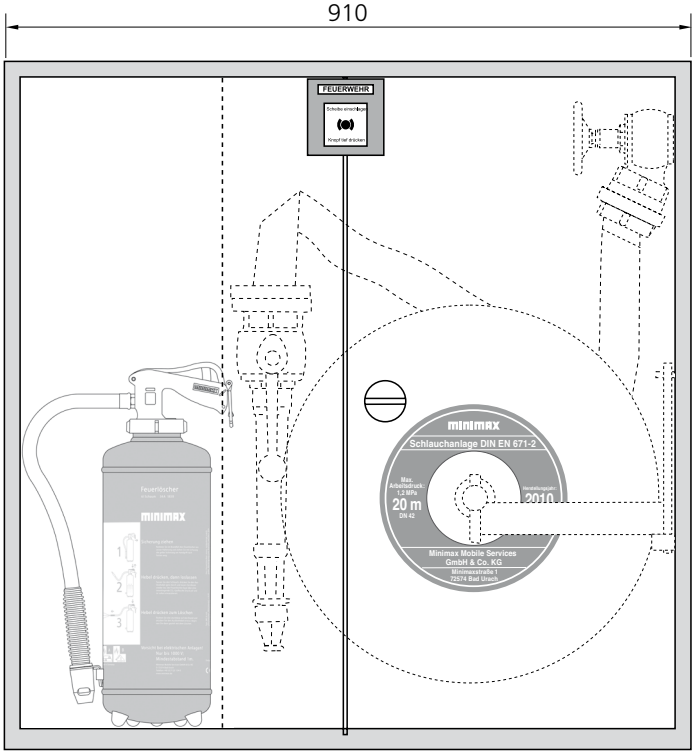

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060 für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellen Brandmelder

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 03060 GE LACK für Flachschlauch C 42, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Mit Einbauvorrichtung für Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Ausschnitt für Handfeuermelder in den Türen oben mittig, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff, mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	910 x 910 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Flachschlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-2, Ø 470 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m Flachschlauch C-42 DIN 14811/Pr EN 1924.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 20 m Flachschlauch C 42 DIN 14 811
1 Hohlstrahlrohr DIN 14 461-6
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 03060 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Einbauschrank Modell E 04010

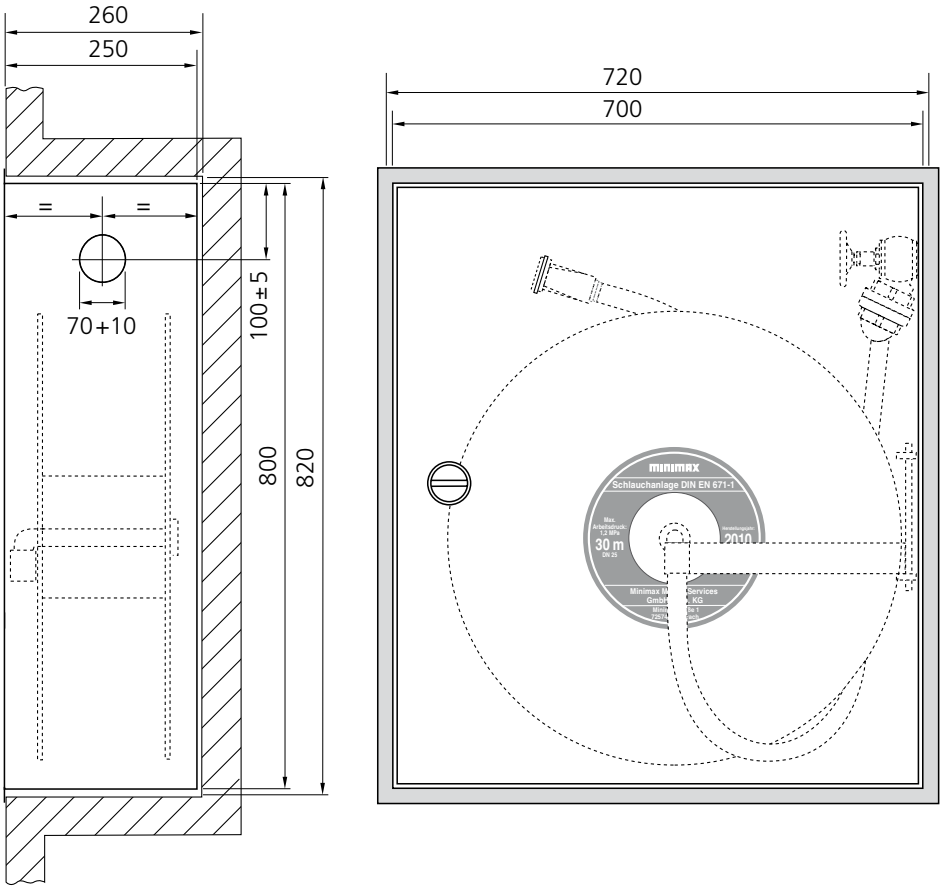

maximat Einbauschrank Modell E 04010 für formstabilen Schlauch DN 25

maximat Einbauschrank Modell E 04010 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Symbol „Löschschlauch" Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	700 x 800 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T):	720 x 820 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser

___ Stück maximat Modell E 04010 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S

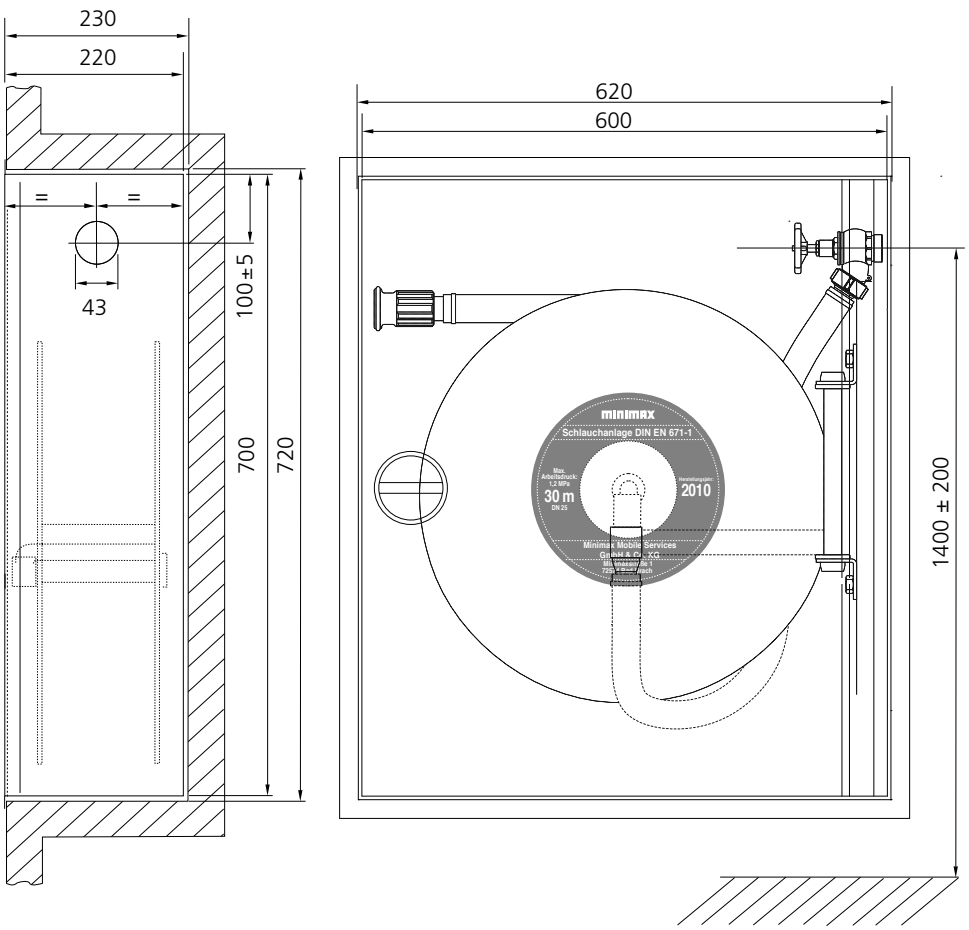

maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S

maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S GRD für formstabilen Schlauch DN 19. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Symbol „Löschschlauch" Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	600 x 700 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	620 x 720 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3,
1 D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

___ Stück maximat Einbauschrank Modell E 04010 Typ S EP _____ GP _____

maximat Wandschrank Modell S 04020

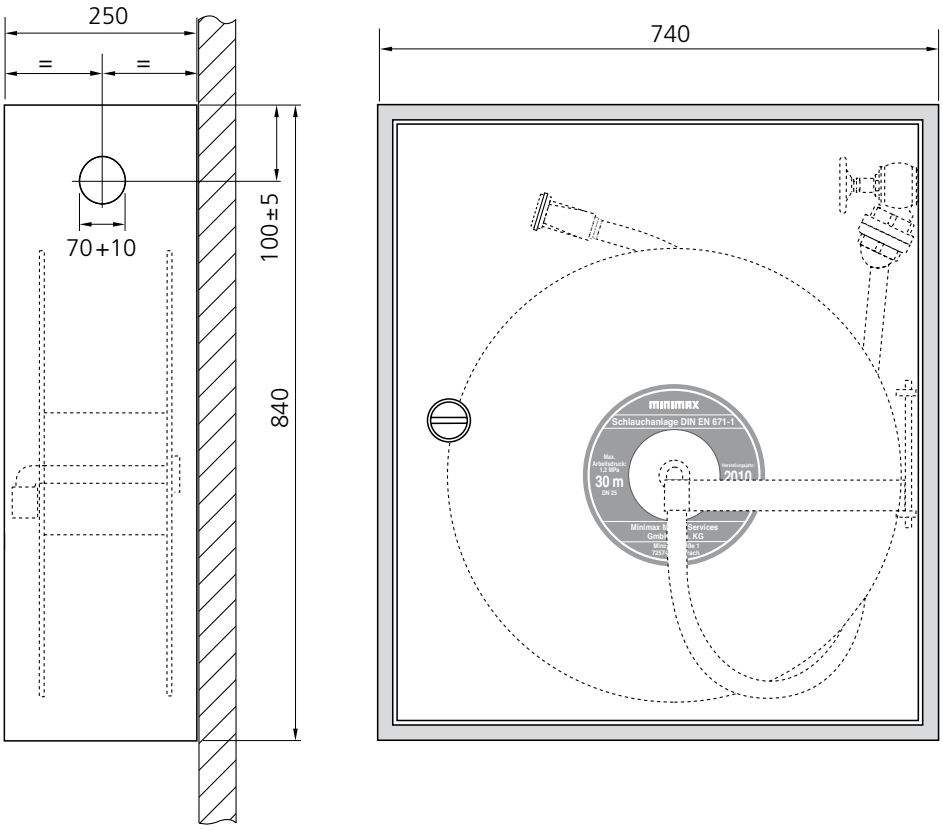

maximat Wandschrank Modell S 04020 für formstabilen Schlauch DN 25

maximat Wandschrank Modell S 04020 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar.
Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	740 x 840 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser

___ Stück maximat Modell S 04020 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S

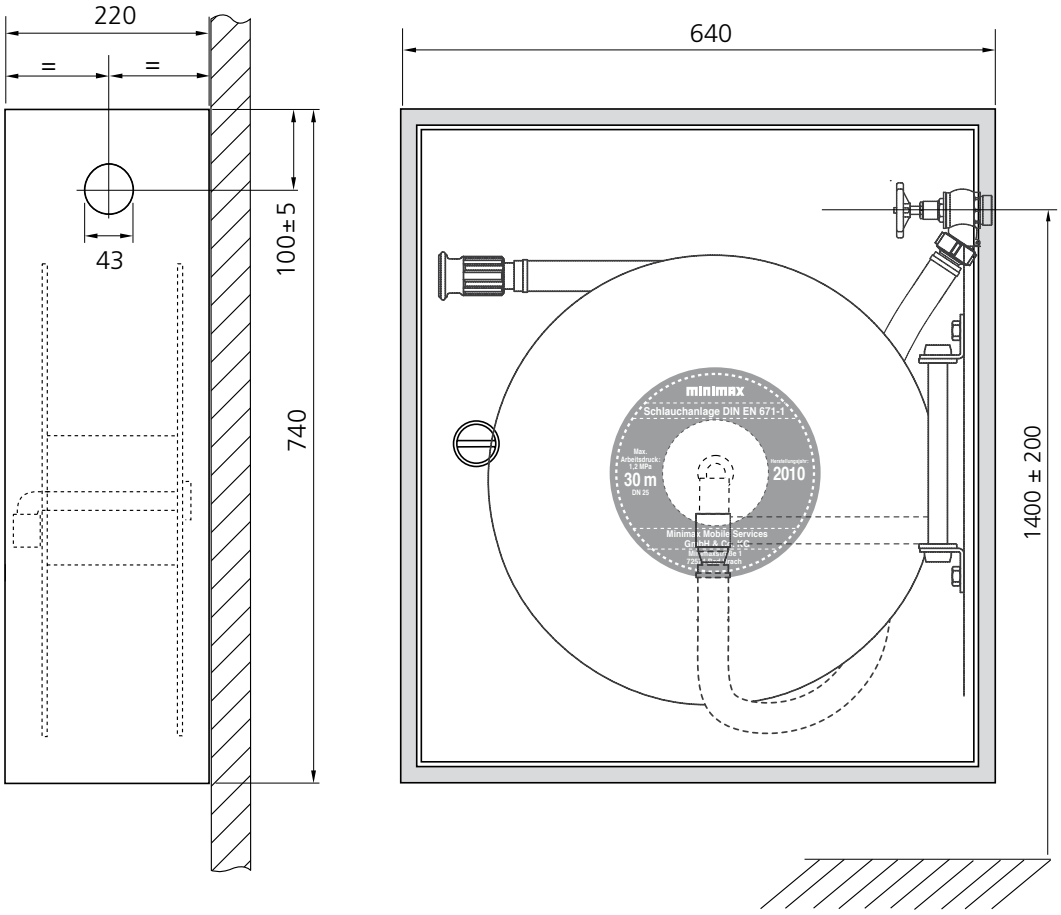

maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S

maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S GRD für formstabilen Schlauch DN 19. Schrank und Tür aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. Tür doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Vertieft liegender Drehgriff, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	640 x 740 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

___ Stück maximat Wandschrank Modell S 04020 Typ S EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010

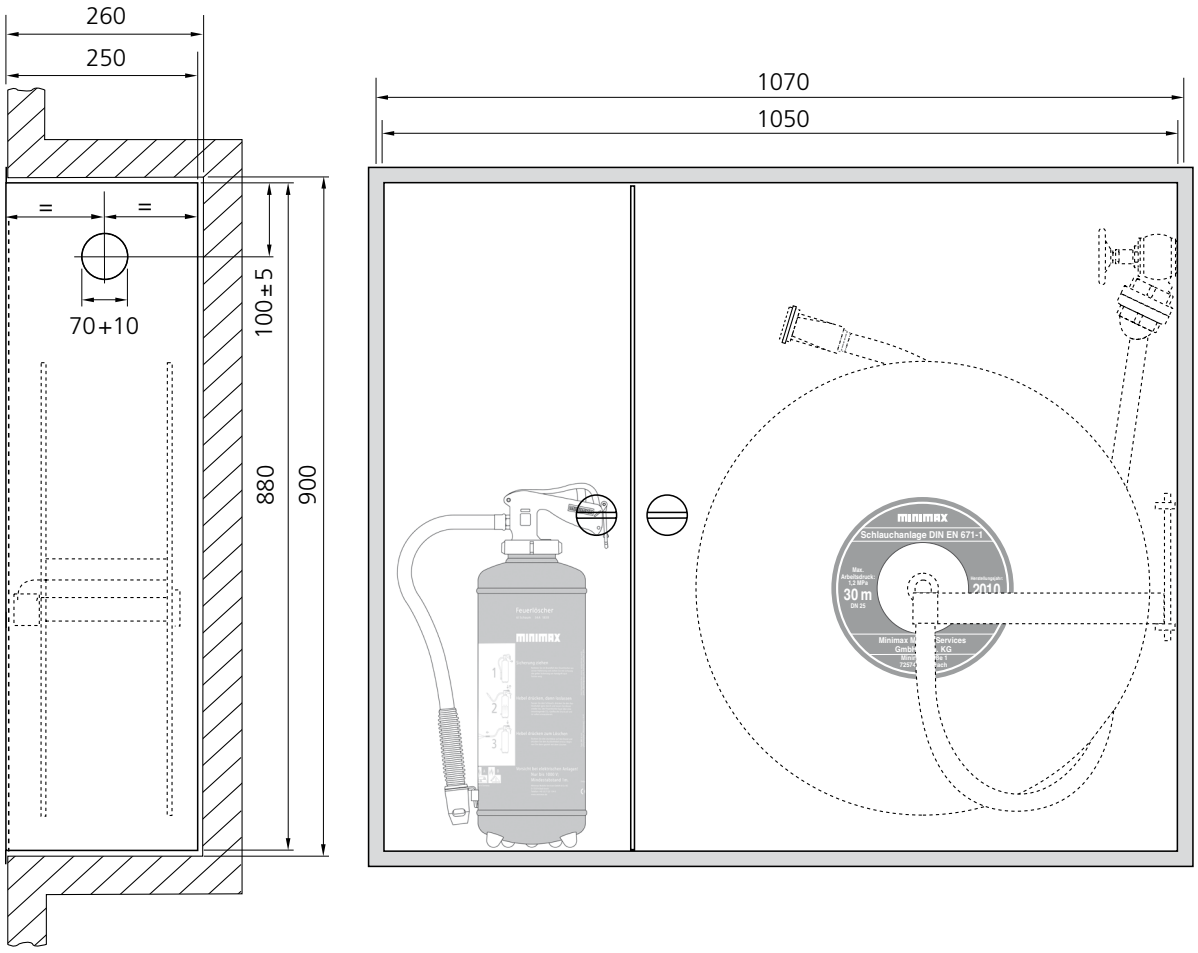

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing.
Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1050 x 880 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T):	1070 x 900 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 05010 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S

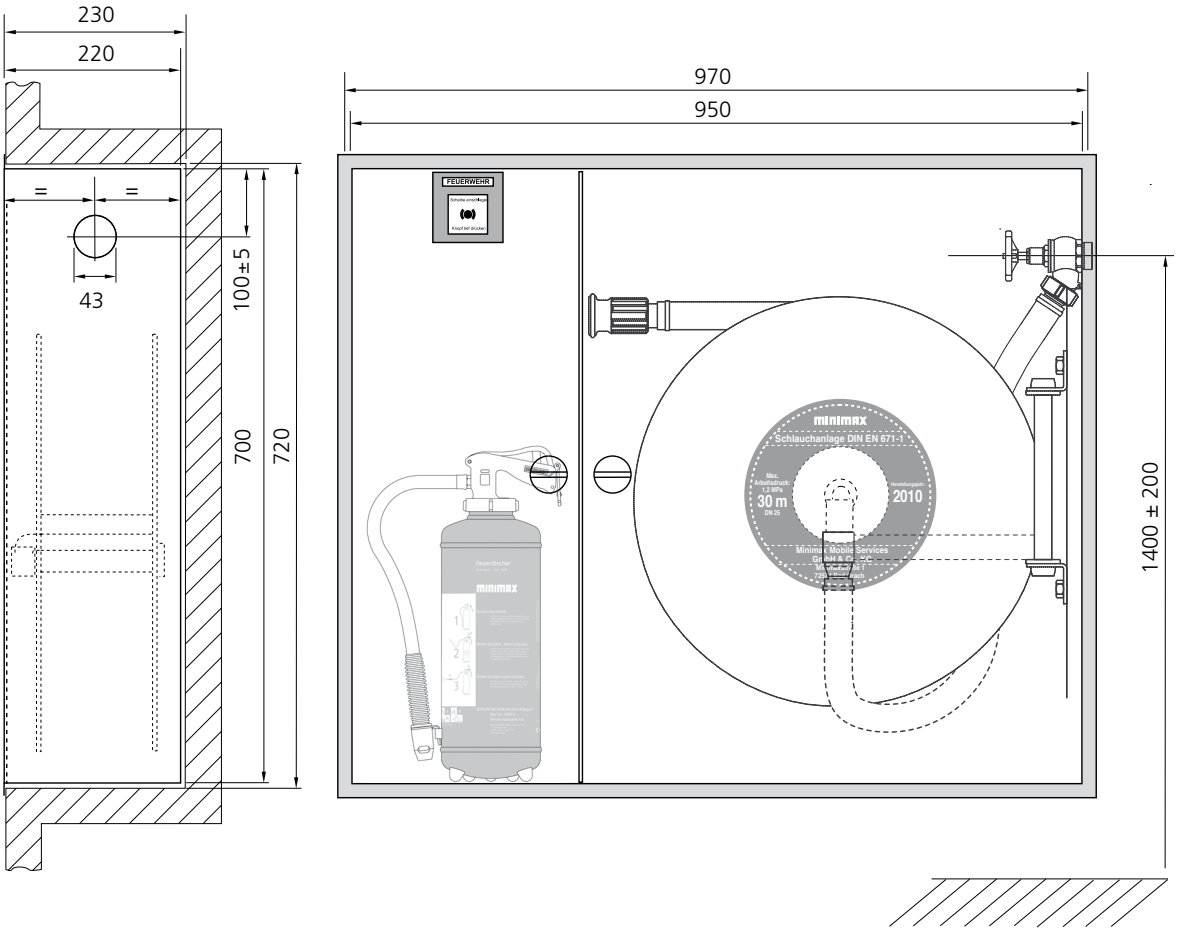

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S GRD für formstabilen Schlauch DN 19 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	950 x 700 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	970 x 720 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung:

– Feuerlöscher Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05010 Typ S **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020

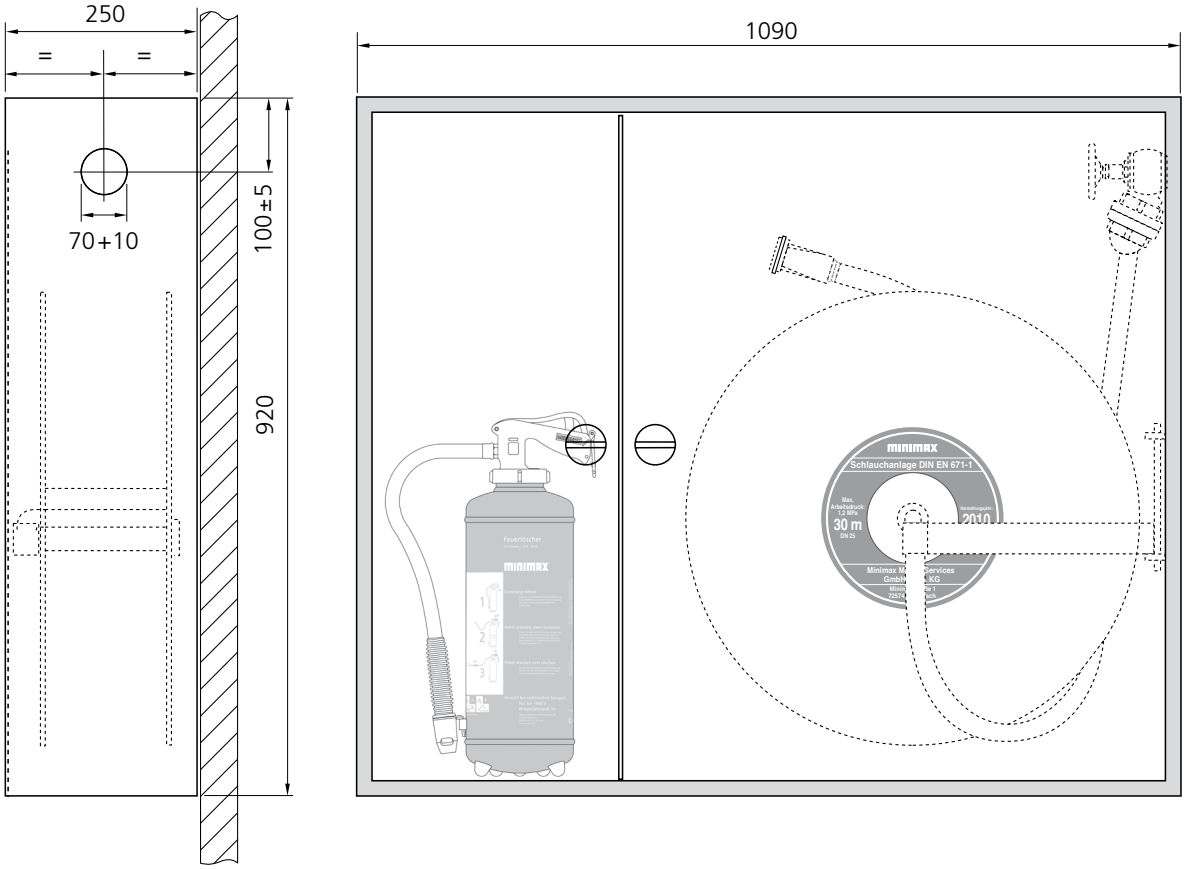

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3 Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1090 x 920 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 270 °, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 05020 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S

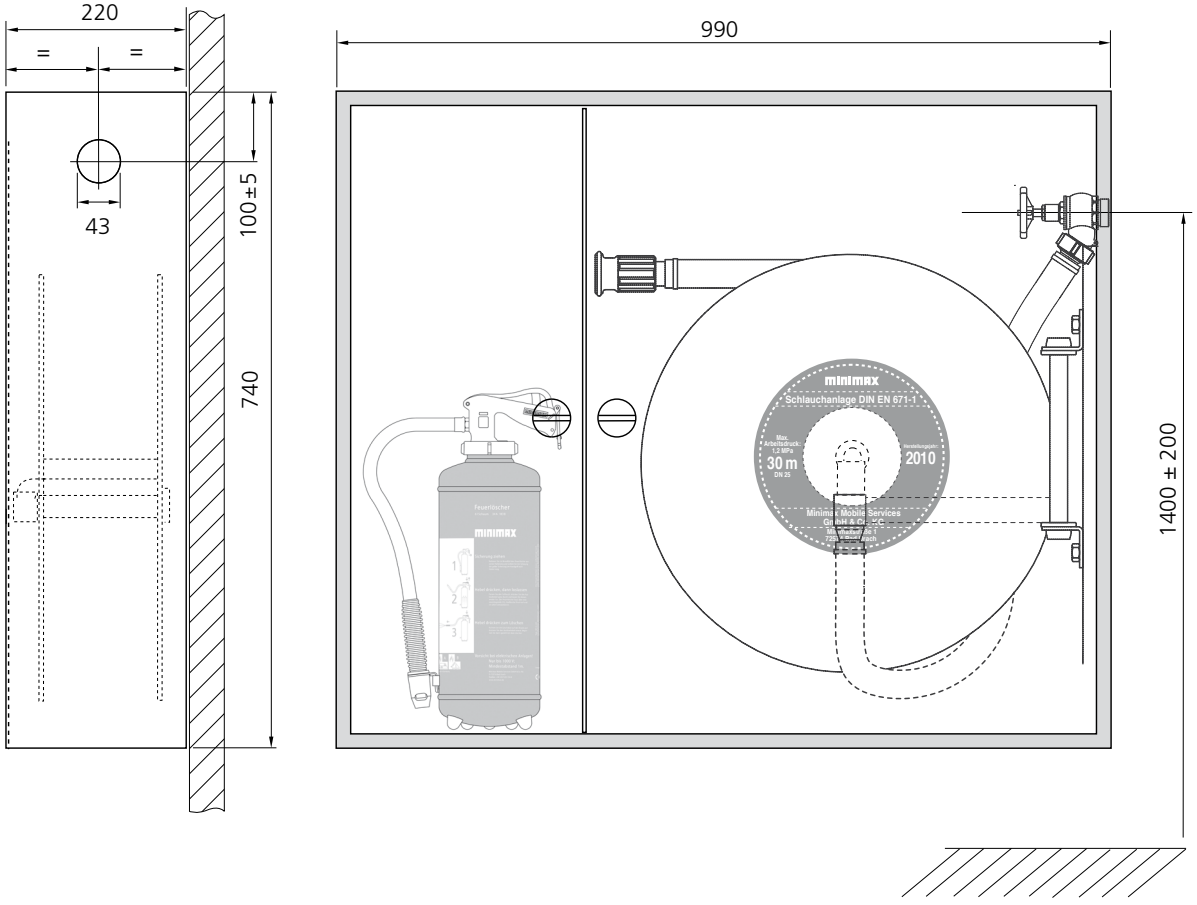

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S GRD für formstabilen Schlauch DN 19 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegende Drehgriffe, Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3 Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T): 990 x 740 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180 °, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461-3, D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:

– Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05020 Typ S **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090

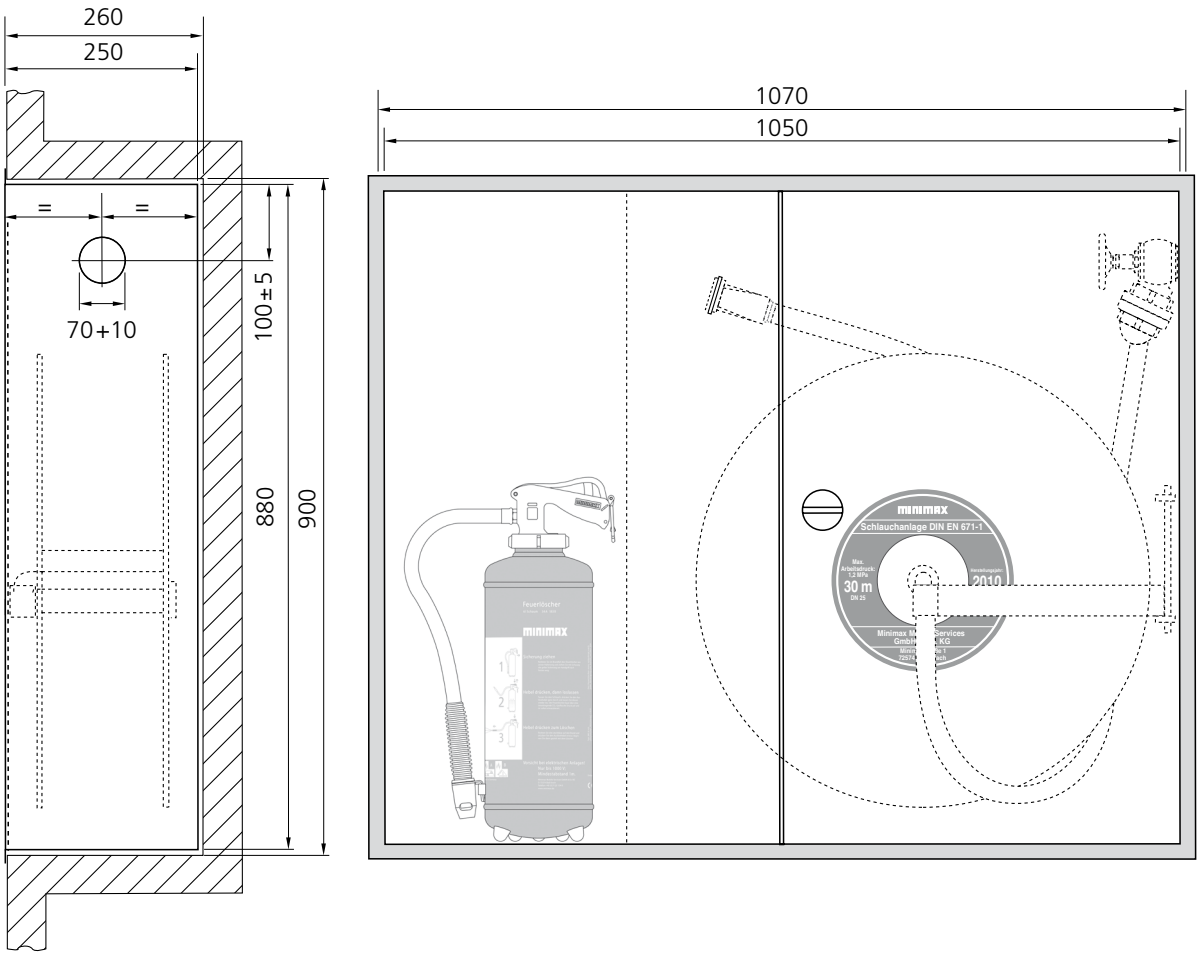

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090 für maximal 30 m formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 05090 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert – pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender Drehgriff, mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1050 x 880 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T):	1070 x 900 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100±5 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 05090 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100

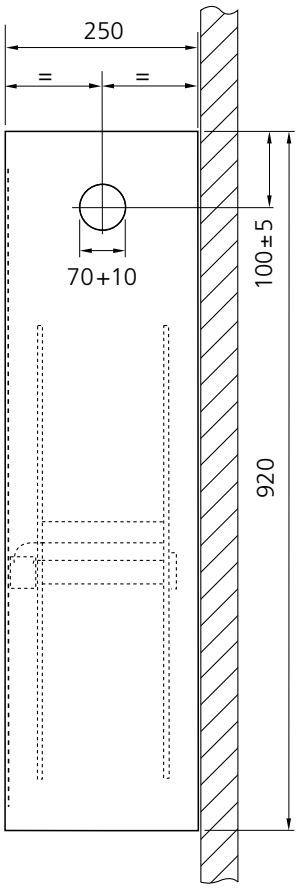

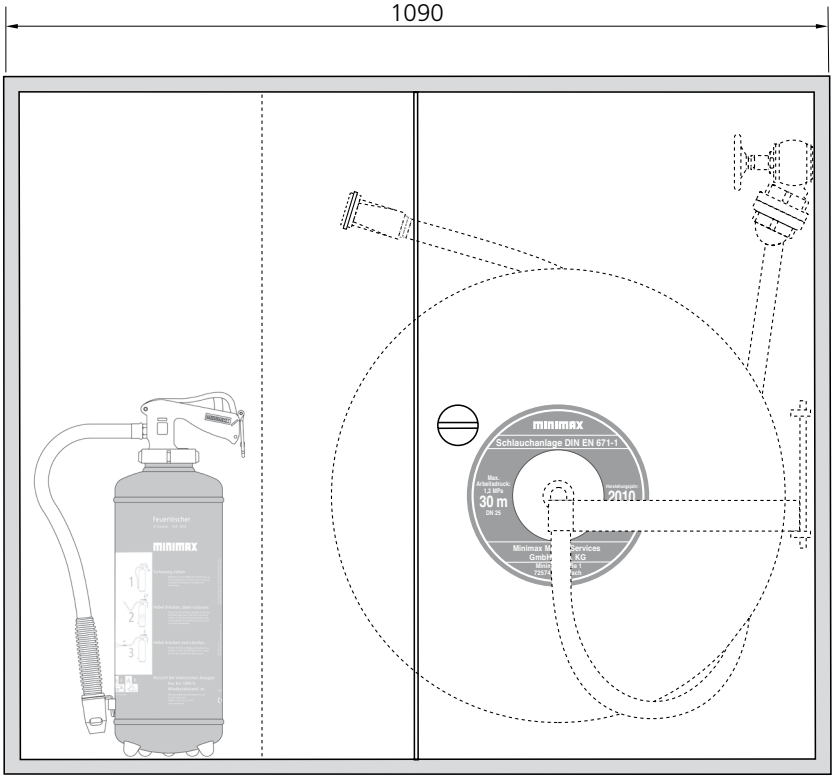

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100 für maximal 30 m formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 05100 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25 und Feuerlöscher. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen, doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Vertieft liegender Drehgriff, mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1090 x 920 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 05100 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010

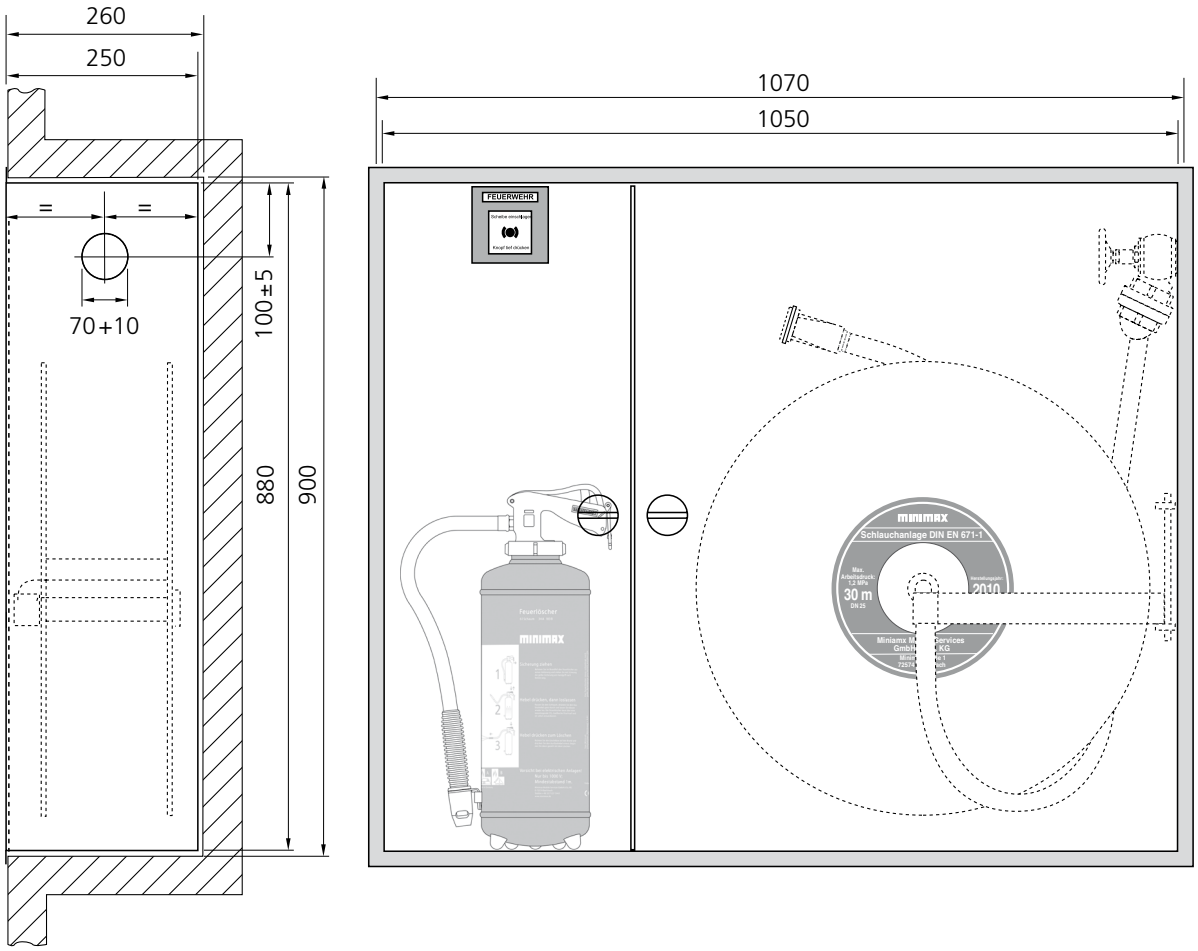

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1050 x 880 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T):	1070 x 900 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 06010 komplett mit Zubehör EP _____ GP _____

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S

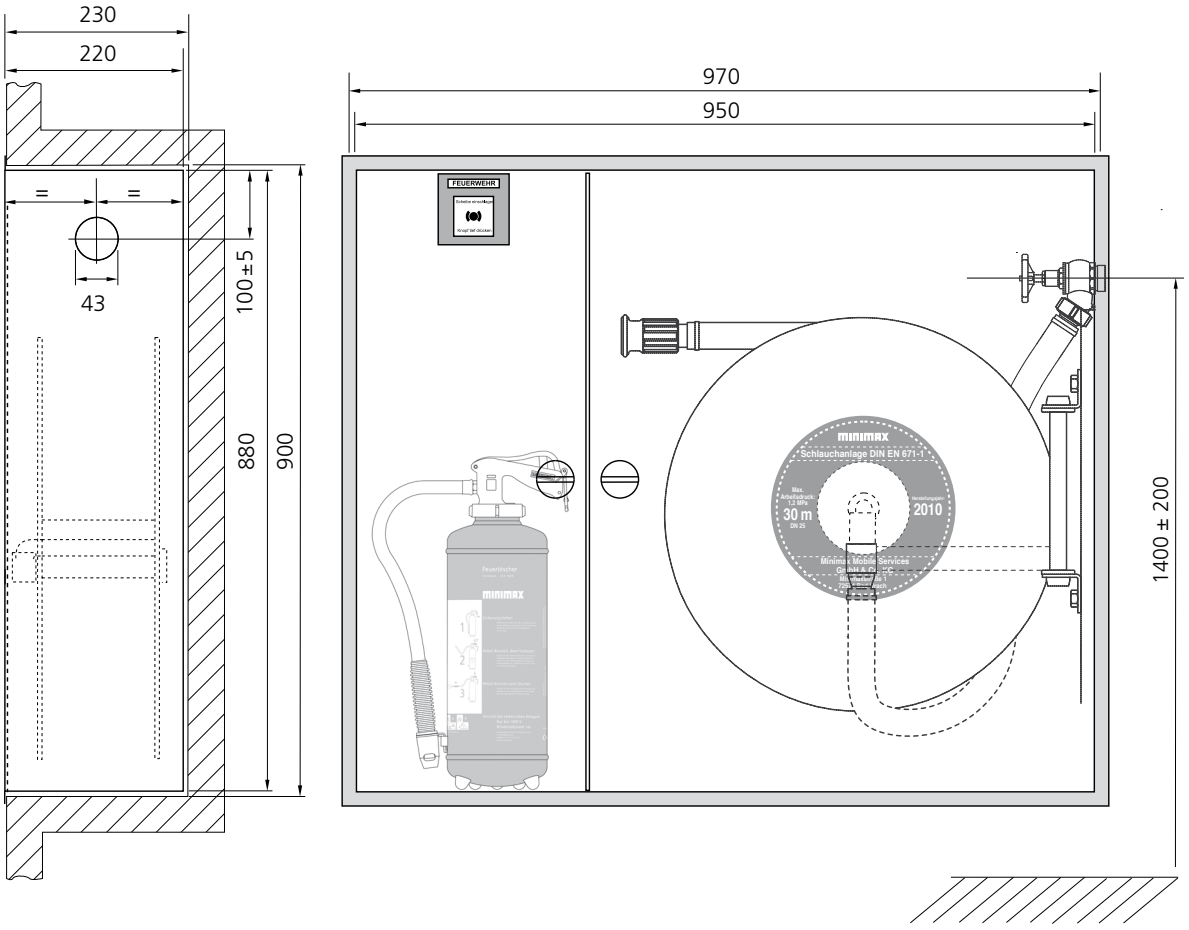

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 TYP S GRD für formstabilen Schlauch DN 19, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	950 x 880 x 220 mm
Nischenmaße (B x H x T):	970 x 900 x 230 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:

– Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

Empfehlung Handfeuermelder:

– Minimax Typ DMX 3000

___ Stück maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06010 Typ S **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020

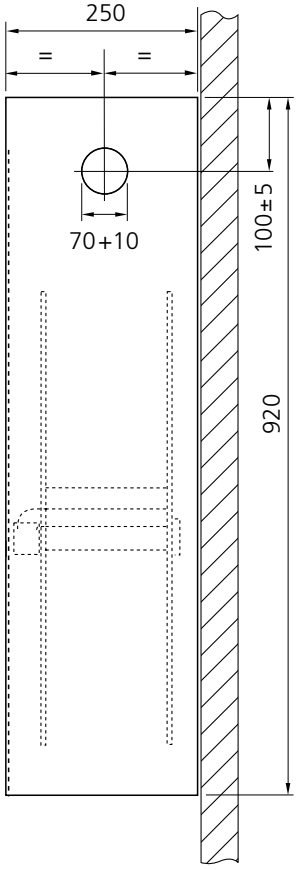

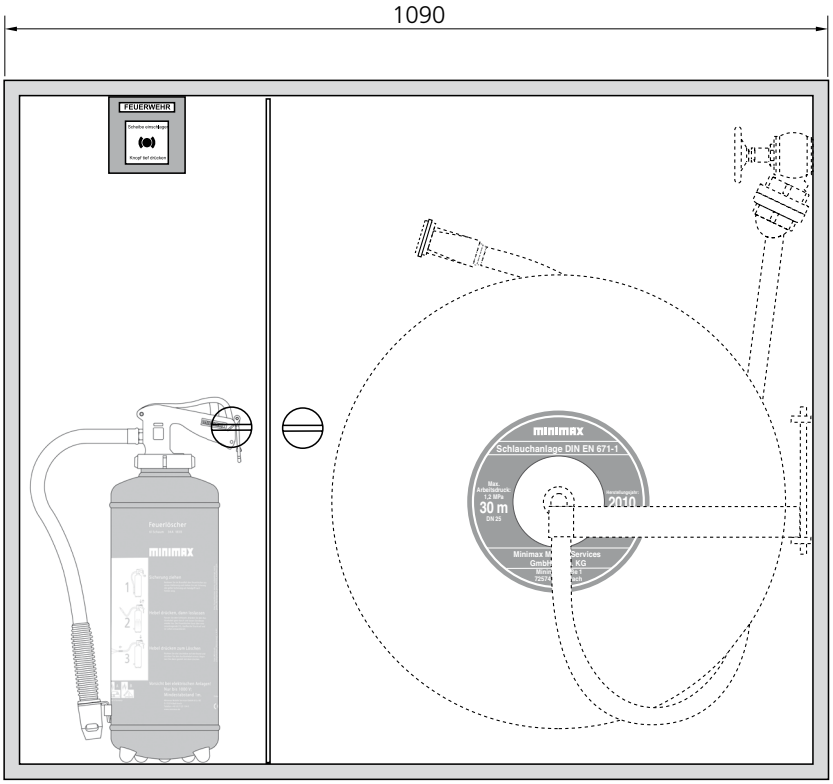

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1090 x 920 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 600 mm, pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabiler Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 06020 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S

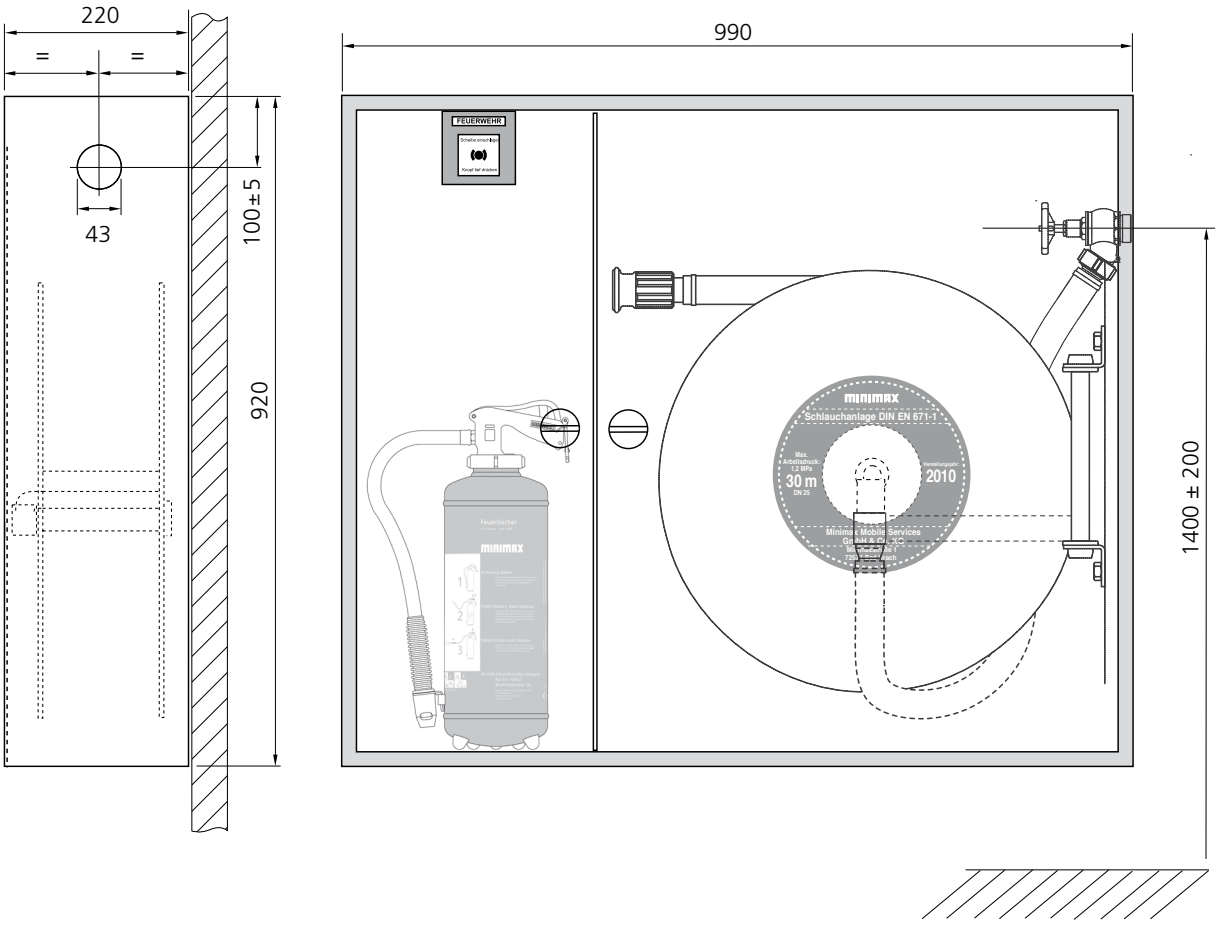

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S GRD für formstabilen Schlauch DN 19, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, grundiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Geschlossenes separates Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegende Drehgriffe, mit Einreibverschluss, plombierbar. Schlauchanschlussventil 1"AG nach DIN 14 461-3 mit D-Festkupplung mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer aus Messing, PN 16. Montageverschraubung 1"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild Symbol „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" selbstklebend, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	990 x 920 x 220 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	110 mm
Ø:	43 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm nach EN-671-1, Ø 500 mm, pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 30 m formstabiler Druckschlauch DN 19 EN 694.

Zubehörsatz Standard:

1 Haspel Ø ca. 500 mm, RAL 3000, DIN EN 671-1
1 30 m formstabiler Gummiwasserschlauch DN 19, DIN EN 694-A
1 Verbindungsschlauch mit Ms D-Druckkupplung, DN 25
1 Schlauchanschlussventil G 1A aus Messing nach DIN 14461 - 3, D-Festkupplung aus Messing , mit integriertem Belüfter und Rückflussverhinderer
1 Montageverschraubung G 1A aus Messing, DIN 14461-5
1 EURO-Strahlrohr nach DIN EN 671-1, (DN19/4 mm)
1 Strahlrohrhalter

Empfehlung Feuerlöscher:

– Minimax 6 l Minimaxol-Schaum-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

Empfehlung Handfeuermelder:

– Minimax Typ DMX 3000

___ Stück maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06020 Typ S **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090

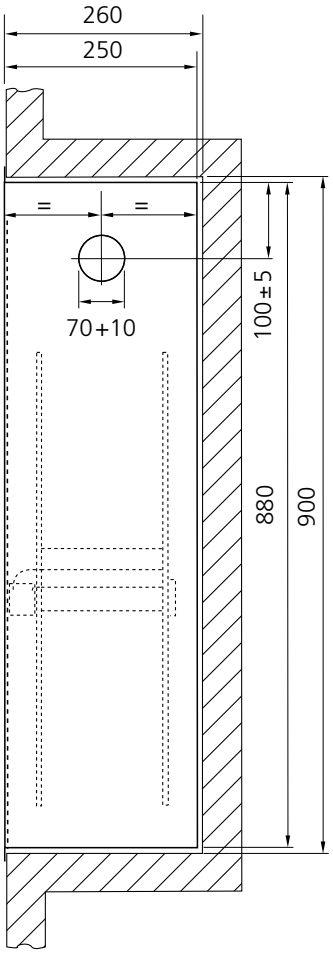

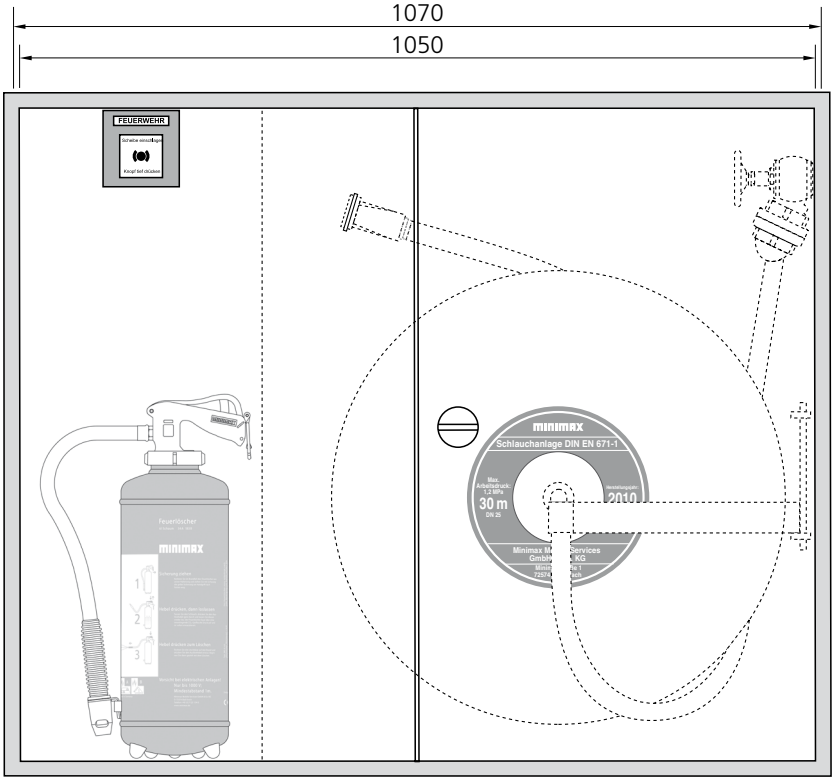

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

maximat Kombinations-Einbauschrank Modell E 06090 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Türrahmen, als Putzleiste dienend, mit dem Schrank fest verbunden. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen doppelt abgekantet, bündig in den Rahmen einschlagend, um 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1050 x 880 x 250 mm
Nischenmaße (B x H x T):	1070 x 900 x 260 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm,
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm EN 671-1, Ø 600mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabilen Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell E 06090 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100

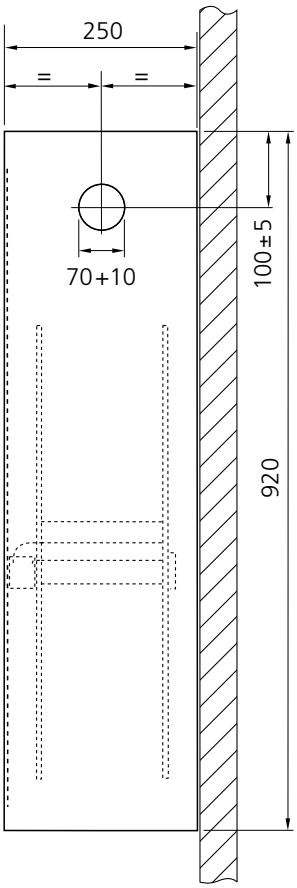

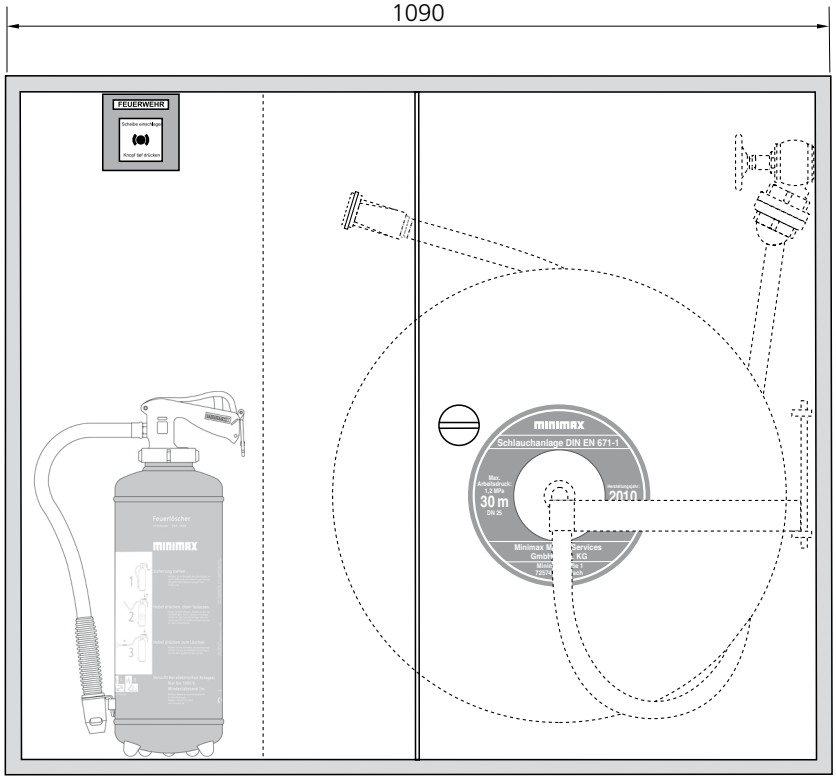

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100 für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher bis 12 kg Füllinhalt und manuellem Brandmelder

maximat Kombinations-Wandschrank Modell S 06100 GE LACK für formstabilen Schlauch DN 25, Feuerlöscher und Handfeuermelder. Schrank und Türen aus verzinktem Stahlblech, elektrisch punktgeschweißt. Gehäuse allseitig abgekantet. Alle Stahlteile eisenphosphatiert, rot RAL 3000 endlackiert-pulverbeschichtet. Aufnahme für Haspelschwenkarm, höhenverstellbar. Strahlrohrhalter. 2 gleich große Türen doppelt abgekantet, im Rahmen liegend, 180° öffnend, mit Scharnieren angeschlagen, auswechselbar. Abgetrenntes Fach seitlich neben dem Schlauchhaspelfach zum Einstellen eines Feuerlöschers bis 12 kg Füllinhalt. Im Feuerlöscherfach oben mittig Einbauvorrichtung für einen Handfeuermelder, in der Tiefe verstellbar, Melder-Befestigungswinkel mit eingeprägter Rille für Kabelverlegung. Vertieft liegender Drehgriff mit Verriegelungsstangen, plombierbar. Schlauchanschlussventil 2"AG nach DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung Messing, PN 16. Montageverschraubung 2"AG nach DIN 14 461-5, Messing. Mit Brandschutzzeichen nach ASR A.1.3, Hinweisschild „Löschschlauch" und „Feuerlöschgerät" Selbstklebefolie, Bedienungsanleitung selbstklebend und Installationsanleitung.

Außenmaße (B x H x T):	1090 x 920 x 250 mm

Wasseranschlussöffnung (Standard rechte Schrankseite):

von oben:	100 mm
von hinten:	125 mm
Ø:	70 + 10 mm

Ausgelegt für Schlauchhaspel mit Schwingarm EN 671-1, Ø 600mm, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, schwingbar um 180°, für max. 35 m formstabilen Druckschlauch DN 25 - 1"- EN 694.

Zubehör:

1 Verschraubung aus Messing C G 2" zur leichten Montage des Schlauchanschlussventils
1 Schlauchanschlussventil PN 16 aus Messing C G 2" DIN 14 461-3 mit C-Festkupplung aus Messing
1 30 m formstabiler Schlauch DN 25, E DIN EN 694
2 Schlauchschellen
1 Strahlrohr DIN EN 671-1, absperrbar, mit 6 mm Mundstückdurchmesser
1 Brandmelder DIN 14 655
1 Minimax 6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher, DIN EN 3

___ Stück maximat Modell S 06100 komplett mit Zubehör **EP _____ GP _____**

___ Stück Untergestell, grundiert **EP _____ GP _____**

maximat Untergestell

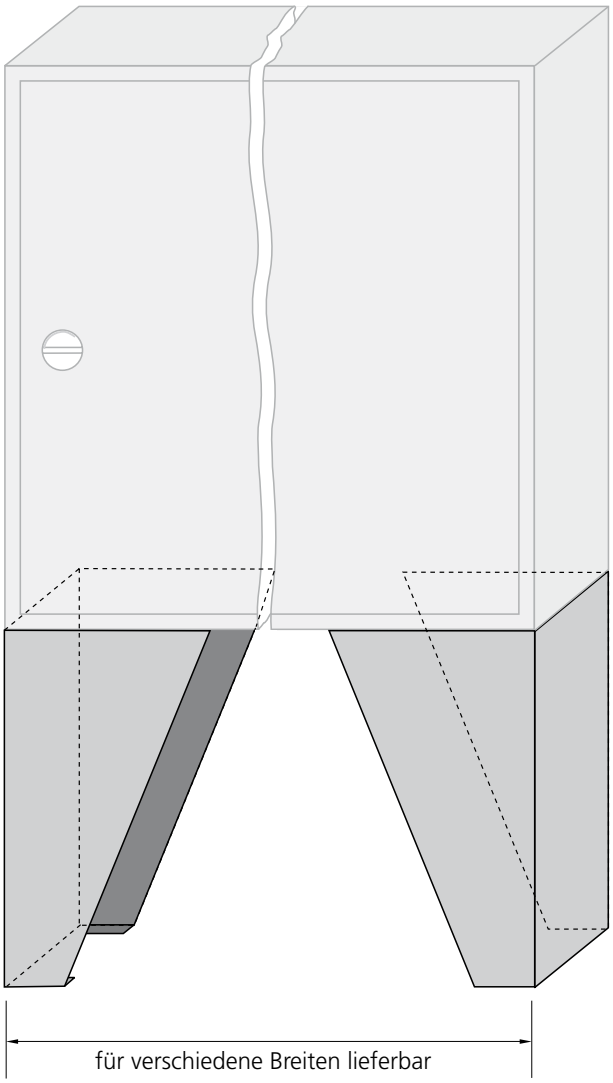

maximat Untergestell für alle Wandschränke

Zweiteiliges, allseits abgekantetes Stahlblech, grundiert.

Das maximat Untergestell für Wandschränke ist zur freien Aufstellung und Befestigung auf Fertigfußboden vorgesehen. Der Wandschrank liegt auf dem zweiteiligen Untergestell auf und wird mit diesem verschraubt. Die Untergestelle haben Bohrungen, die eine Befestigung auf Fertigfußboden ermöglicht.

Die Höhe des Untergestells ist so zu bemessen, dass sich die Mitte des Schlauchanschlussventils 1400±200 mm über der Oberkante Fertigfußboden befindet.

Varianten zu den maximat Wandhydrantenschränken

Außer den Normmodellen an Wandhydrantenschränken bieten wir Ihnen noch eine Reihe von Modellvarianten, wie nachstehend aufgelistet. Sollten Sie an einer Variante Bedarf haben, so wenden Sie sich bitte an uns, damit wir Ihnen eine individuelle Ausschreibung zusammenstellen können.

1. Werkstoffe:
   – verzinktes Stahlblech, grundiert
   – nicht rostende Stähle

2. Lackierung:
   – fertig lackiert, rot
   – RAL-Farbe nach Wunsch des Bauherrn

3. Maße:
   – Wandhydrantenschränke für Flachschlauch sind auch in einer Tiefe von 180 mm lieferbar
   – Wandhydrantenschränke sind auf Anfrage auch mit anderen Abmessungen lieferbar

4. Haspeln:
   – Schlauchhaspeln sind auch in höhenverstellbarer Ausführung lieferbar

5. Türen:
   – aus Sicherheitsglas oder Acrylglas
   (nicht nach Norm) – mit Sichtfenster aus Sicherheitsglas oder Acrylglas
   – Rolladentüren aus metallischen Werkstoffen

6. Scharniere:
   – Stangenscharniere
   – Fitschenbänder
   – Verschwindscharniere

7. Verschlüsse:
   – Einreiberverschluss
   – Stangengetriebeverschluss
   – Griffmuschel und Federverschluss
   – Griffmuschel und Magnetverschluss
   – vertieft liegende Griffleiste mit Magnetverschluss
   – vertieft liegende Griffleiste mit Rollenschnäpperverschluss

8. Ausstattung:
   – Wandhydrantenschränke für formstabilen Schlauch mit Schlauchleitblech zum leichten und widerstandsarmen Abrollen des Schlauches
   – Türüberwachungskontakt mit externem Anzeigetableau

9. Wasserzufuhr:
   Bei allen Schlauchanschlusseinrichtungen ist die Wasserzufuhr von rechts seitlich vorgesehen. Soll die Wasserzufuhr von links, von oben oder von hinten erfolgen, so geben Sie dies bitte ausdrücklich an. Bitte beachten Sie, dass eine Leitungsführung durch den Schrank nicht zulässig ist.

10. Untergestelle:
   Zu Wandhydrantenschränken sind Untergestelle lieferbar.

11. Feuerlöscher:
   Sofern ein Feuerlöscherfach vorhanden ist, wird im Zubehör ein Minimax-6 kg-ABC-Pulver-Auflade-Feuerlöscher DIN EN 3 aufgeführt. Soll ein anderer Minimax-Feuerlöscher mit einer anderen Füllmenge oder einem anderen Löschmittel ausgeschrieben werden, so entnehmen Sie bitte die entsprechenden Ausschreibungstexte Kapitel 16.