MINIMAX

MOBILE SERVICES

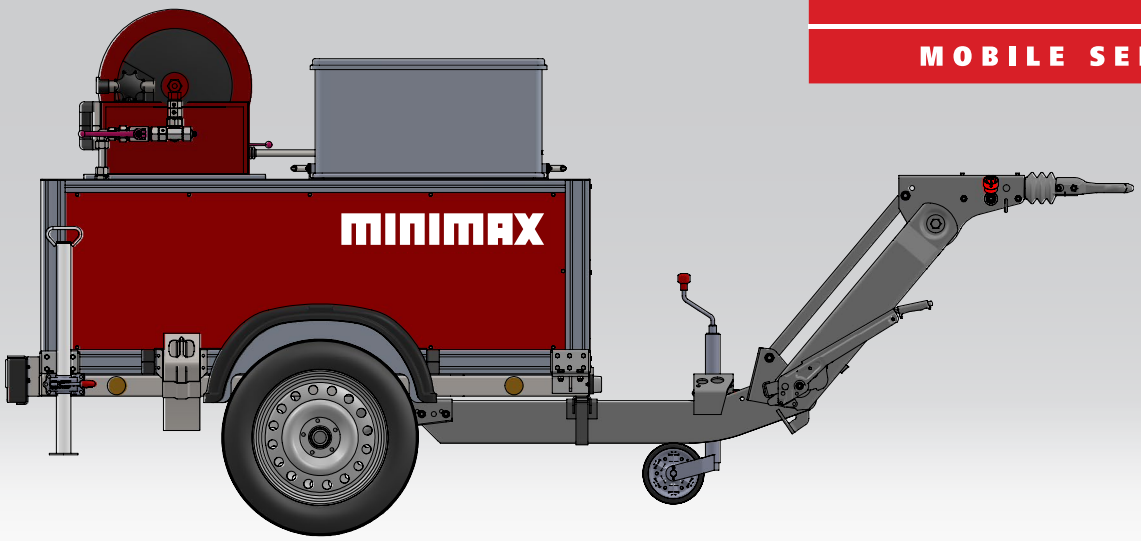

MOBILE KFZ-ANHÄNGER-LÖSCHANLAGE

C 240 KFZ

PRODUKT

- Löschanlagen mit dem natürlichen Löschmittel Kohlendioxid sind das ideale Instrument zur Bekämpfung von Bränden der Brandklasse B.
- Die Löschwirkung beruht auf dem Stickeffekt des Kohlendioxids, das vollkommen rückstandsfrei löscht und elektrisch nicht leitend ist.

EINSATZ

- Das Löschgas Kohlendioxid wird überall dort eingesetzt, wo Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen zu bekämpfen sind.
- Typische Einsatzbereiche sind:
  - elektrische und elektronische Anlagen
  - Fertigungsanlagen, z.B. Rein- und Reinsträume, Laboratorien, chemische Industrie
  - elektrische Daten-, Steuerungs- und Kommunikationsanlagen
  - Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen
  - Lackieranlagen
  - sensible Räume und Anlagen

IHRE VORTEILE

- Einzelauslösung
- Sehr ergiebige Löschleistung
- Keine Löschmittelrückstände
- Schnelle und hohe Löschmittel-verfügbarkeit
- Gute Dosierbarkeit durch jederzeit abstellbaren Löschmittelstrahl
- Hohe Einsatzflexibilität, da auf Fahrgestell montiert
- Hohe Betriebssicherheit
- Wartungsfreundlich

FUNKTION



Schneerohr abnehmen,
Schlauch auslegen.

Ventile der Druckgasflaschen öffnen.



Schneerohr auf Brand richten,
Ventil betätigen.

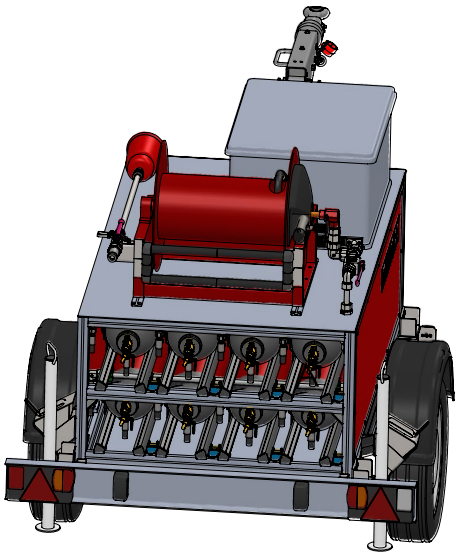

- Nach dem Auslegen des Löschschlauchs und Öffnen der Drehventile strömt das Löschgas in den Löschschlauch und wird beim Drücken des Ventilhebels durch das Schneerohr ausgestoßen. Der Löschmittelstrom kann mit dem Ventilhebel jederzeit unterbrochen werden.
- Flüssigkeitsbrände stets in einem Zug löschen!
- Nach dem Löscheinsatz:
  Drehventil schließen, Löschschlauch druckentlasten, Schneerohr und Löschschlauch wieder in der Halterung fixieren. Nach dem Löscheinsatz muss das Gerät, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Feuerlöschgeräte müssen regelmäßig von befähigten Personen gewartet und instand gehalten werden.
- Sämtliche Prüf- und Fülldienste übernimmt Ihr Minimax Service.
- Geeignet bis 1.000 Volt bei 1 m Mindestabstand, über 1.000 Volt DIN VDE 0132 beachten.
- Bitte die Eigenschaften des Löschmittels CO_2 in engen, schlecht zu belüftenden Räumen beachten!
- Flüssigkeitsbrände stets in einem Zug löschen!

TECHNISCHE DATEN

Typ	Anhänger	Bereifung	Anhänger-Absicherung	Zusatzaufbauten	Löschmittelbehälter*	Behälterausführung	Auslösung	Löschangriffseinrichtung
C 240 KFZ	Einachsanhänger, Deichsel (höhenverstellbar), DIN Zugöse, Auflaufbremse und Beleuchtungseinrichtung nach StVZO 12 VDC	185-SR-14, luftbereift	2x in der Höhe stufenlos verstellbare Bodenstützen, 1x kurbelbetriebenes Deichselstützrad, Feststellbremse, 2 Unterlegkeile	Alu-Transportkiste (ca. 800 x 600 x 410) abnehmbar inkl. Halterung, Frontblech lackiert RAL 3000 Struktur	Bestückt mit 8x Druckgasflaschen, à 40 l/30 kg CO_2	Bauartzugelassenes Schnellöffnungsventil flexibles Steigrohr, Überdrucksicherung 250 bar	Manuelle Einzelauslösung am Flaschenventil, Verbindungsleitungen mit Rückschlagventil	Manuelle Schlauchhaspel max. Schlauchkapazität 70 m - DN19, Schneerohr mit Absperrkugelhahn

*Als Löschmittelbehälter dienen nach Richtlinie 2010/35 EU bauartzugelassene Druckgasflaschen.

Typ	Löschmittelmenge	Löschmittel	Prüfüberdruck	Betriebsüberdruck bei +20 °C	Ausstoßrate bei Raumtemperatur	Spritzweite	Temperaturfunktionsbereich	Maße			Gewicht **	Brandklasse
								Breite	Höhe**	Länge*		
	kg		bar	bar	ca. kg/s	ca. m	°C	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. kg	
C 240 KFZ	240	Kohlendioxid	250	58	1,75	3	-20 bis +60	1605	1675	3973	1100	B

*Bei gestreckter Deichsel **Bei vollen CO_2-Druckgasflaschen

PB07FA September 2026

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf LinkedIn, Instagram, Facebook und YouTube.

Minimax Mobile Services GmbH
Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0
Fax: +49 (0)7125 154-100
E-Mail: zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien
Tel.: +43 (0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-59
E-Mail: mobil@minimax.at

Nr. S 89412
VdS
Zertifiziert nach ISO 9001