


10 Argumente für einen MINIMAX „Made in Bad Urach“



- ▶ Einhandbedienung der Armatur – durchgängig für alle tragbaren Feuerlöscher
- ▶ Beschriftung in hochfestem, nicht verblappendem Siebdruck
- ▶ Serienmäßige Standnocken schützen den Behälterboden vor Korrosion
- ▶ Duroplastische Innenbeschichtung der Nass-Feuerlöscher garantiert eine extrem lange Lebensdauer und Betriebssicherheit
- ▶ Eigenentwicklung sowie Produktion mit enormer Produktionstiefe
- ▶ Wartungsfreundlichkeit und optimale Ersatzteilversorgung aufgrund von Gleichteilekonzept
- ▶ Bundesweit einheitliche Abwicklung für die Rücknahme von Feuerlöschern und Löschmitteln inkl. aller notwendigen Dokumentationen
- ▶ Die Verwertungsquote der Feuerlöscher liegt bei bis zu 98 %.
- ▶ Alle Löschmittel in der Produktion frei von poly- und perfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS)

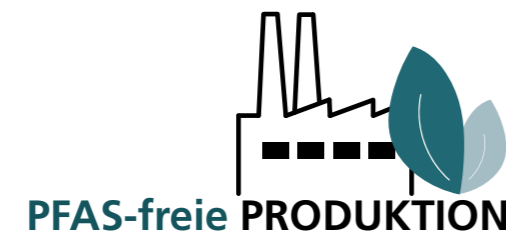

Folgen Sie Minimax Mobile Services auf [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#) und [YouTube](#).

ÜP02FL Februar 2026

Minimax Mobile Services GmbH
Minimaxstraße 1
72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0
Fax: +49 (0)7125 154-100
zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Minimax Mobile Services GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien
Tel.: +43(0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-590
mobil@minimax.at
www.minimax-mobile.com



MINIMAX
MOBILE SERVICES

MINIMAX-
FEUERLÖSCHER
IM ÜBERBLICK

Kompetenz im Brandschutz

Minimax-Feuerlöscher im Überblick

Typ	FROSTSICHERE SCHAUMAUFLADE-FEUERLÖSCHER		SCHAUM-AUFLADE-FEUERLÖSCHER		FETTBRAND-AUFLADE-FEUERLÖSCHER		WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER					PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER						KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER					
	WS 6sfG -25 fluorfrei	WS 9sfG -25 fluorfrei	WX 6 nG fluorfrei	WX 9 nG fluorfrei	WF 3 sfG A/F -30	WF 6 sfG A/F -30	WH 3 nG	WH 6 nG	WH 9 nG	WU 6 nG	WU 9 nG	PU 6 G	PU 9 G	PU 12 G	PU 6 GX	PM 9 G	PS 6 G	PS 9 G	CS 2 c	CS 5 c	CS 5	CD 5 am	
Artikel-Nr.	25827300	25827600	25774000	25774100	25829200	25829600	25623300	25226200	25226500	25225500	25225900	25303500	25191900	25192200	25191200	25811300	25993400	25993800	24748600	24753600	24772000	11480100	
Anerkennungs-Nr.	SP 173/16	SP 174/16	SP 18/23	SP 19/123	EN3-25/583	EN3-25/584	B-01848-24	B-01849-24	B-01850-24	SP 175/16	SP 176/16	SP91/16	SP 92/16	SP 93/16	SP 224/16	Sonderlöscher	Sonderlöscher	Sonderlöscher	SP 121/09	SP 83/09	SP 18/06	P1 14/01	
Löschmittelmenge	6	9	6l	9l	3l	6l	3l	6l	9l	6l	9l	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	9 kg	6 kg	9 kg	2 kg	5 kg	5 kg	5 kg	
Löschmittel	frostsicheres AB-Premix	frostsicheres AB-Premix	Wässrige Lösung + 1 Tube mit fluorfreiem Schaumkonzentrat	Wässrige Lösung + 1 Tube mit fluorfreiem Schaumkonzentrat	frostsicheres AF-Premix	frostsicheres AF-Premix	Effektiv-Salzlösung	Effektiv-Salzlösung	Effektiv-Salzlösung	Wasser	Wasser	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	Metallbrand-Pulver	BC-Löschpulver	BC-Löschpulver	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	
Armatur	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	Messing	Messing	Messing	Messing	Messing	Messing	
Treibmittel	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	CO ₂	
Funktionsdauer, ca. s	39	66	40	76	12	28	17	36	79	44	76	21	35	48	25	40	37	47	7	13	13	13	
Wurfweite, ca. m	6	6	6	6	3	3	6	6	6	8	8	8	8	8	8	-	8	8	2	2	2	2	
Temperaturfunktionsbereich, °C	-25 bis +60	-25 bis +60	+5 bis +60	0 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-20 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	
Leistungsklassen*		27 A	34 A	27 A	43 A	8 A	21 A	21 A	43 A	55 A	13 A	21 A	43 A	55 A	55 A	55 A	-	-	-	-	-	-	
		144 B	183 B	144 B	183 B	-	-	-	-	-	-	-	233 B	233 B	233 B	233 B	-	233 B	233 B	34 B	89 B	89 B	89 B
		-	-	-	-	40 F	75 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	C	C	-	C	C	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Löschmittel-einheiten**	9	Brandk. A: 10 Brandk. B: 12	9	12	2	6	6	12	15	4	6	12	15	15	15	-	15	15	2	5	5	5	
Maße, ca.	Höhe, mm	550	550	550	550	395	550	395	550	550	550	550	550	620	550	550	550	550	510	675	677	675	
	Breite, mm	312	320	312	320	280	311	280	312	320	312	320	313	310	310	310	310	310	210	360	360	370	
	Ø mm	160	190	160	190	143,5	160	143,5	160	190	160	190	160	190	190	160	190	190	105	137	137	152	
Gewicht ohne Halter, ca. kg	11,0	15,0	10,9	14,9	6,5	11,1	6,3	11,2	15,2	10,6	14,5	10,5	14,4	18,0	10,5	14,9	11,0	14,9	7,3	14,5	15,8	14,2	
Anerkennung	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	

* nach EN3
** nach ASR A 2.2

